




ORIGEM:

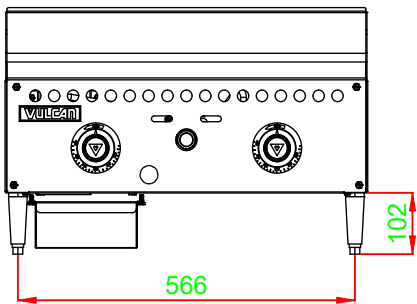

VISTA FRONTAL

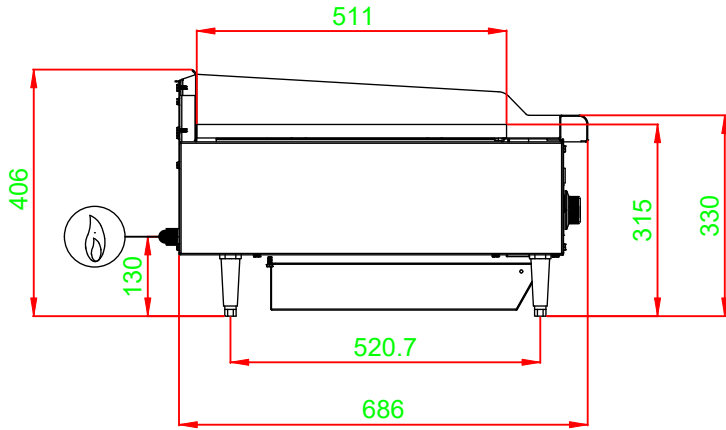

VISTA LATERAL

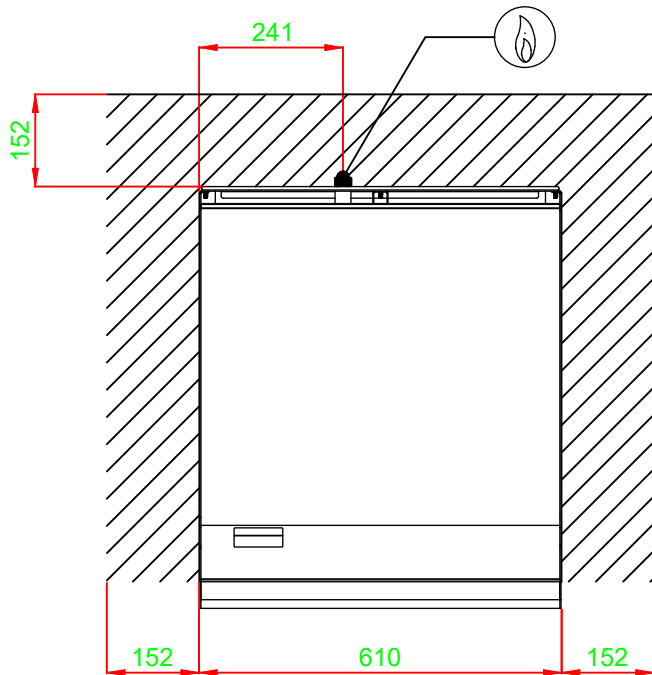

VISTA SUPERIOR

INSTRUÇÕES GERAIS

- ALTURA DE TRABALHO 0,32m.
- A UNIDADE REGULADORA DE PRESSÃO, FORNECIDA COM O EQUIPAMENTO, DEVE SER INSTALADA, LIMITANDO A PRESSÃO EM 100 mmCa. A PRESSÃO NA ENTRADA DA UNIDADE REGULADORA DE PRESSÃO DEVE ESTAR ENTRE 102 E 228 mmCa.
- ESTE EQUIPAMENTO REQUER COIFA OU SISTEMA DE EXAUSTÃO ADEQUADO ÀS NORMAS VIGENTES.
- ESTE EQUIPAMENTO É PRODUZIDO SOMENTE PARA USO COMERCIAL/INDUSTRIAL, NÃO APLICADO AO USO RESIDENCIAL.
- EM NENHUM MOMENTO, ESTE EQUIPAMENTO DEVE SER LIGADO À PRESSÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPERIOR A 355mmCa.
- CONEXÃO DE GÁS NA PARTE TRASEIRA (À DIREITA) DE 3/4" NPT (19mm).
- OBRIGATÓRIO O USO DA MANGUEIRA 3/4" PARA ASSEGURAR A QUALIDADE DA CHAMA.
- MANTENHA O EQUIPAMENTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

DIMENSIONAMENTO

	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE	PESO (kg)
DIMENSÃO EXTERNA EQUIPAMENTO (m)	0,41	0,61	0,69	111
DIMENSÃO EMBALAGEM (m)				

CONSUMO DE GÁS NATURAL
1,34 m³/h

CONSUMO DE GLP
1,05 kg/h

ESTE EQUIPAMENTO NECESSITA DE:



FORNECIMENTO DE GÁS



ÁREA LIVRE

Desígnio	FICHA TÉCNICA	Unidades: mm	Peso Bruto (kg)	111
Equipamento:	CHAPA BIFETERA VCRG24-T	Escala: S/E	Desenho: ALLAN	Data: 20/07/20
Denominação:	VCRG24-T	Folha: 1/1	Revisão: ALLAN	Data: 13/08/24

ITW FEG

VULCAN

Código VCRG24-T Revisão 01